


# INTERNETZUGANG WLAN-ROUTER


## ANLEITUNG INSTALLATION SIEMENS GIGASET

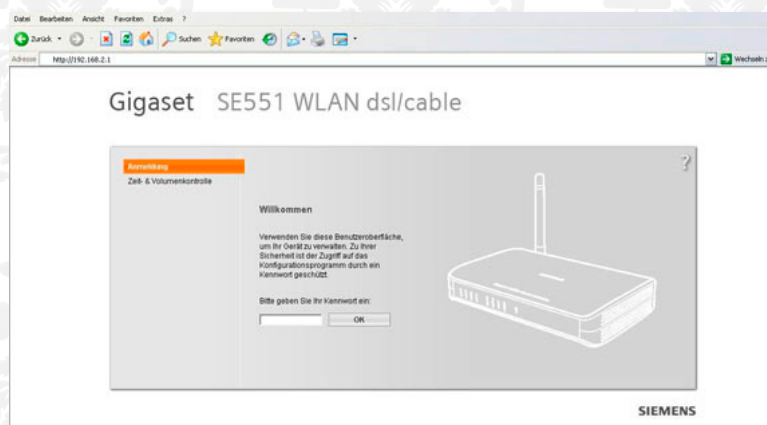

### 1. Bedienungsoberfläche starten


Wir empfehlen Ihnen für die Installation einen WEB-Browser, zum Beispiel Firefox 2.0 oder Internet Explorer 6.1 oder höher.

Geben Sie die Adresse des Routers in die Adresszeile Ihres Browsers ein: 192.168.2.1  
Es erscheint die Bedienungsfläche.

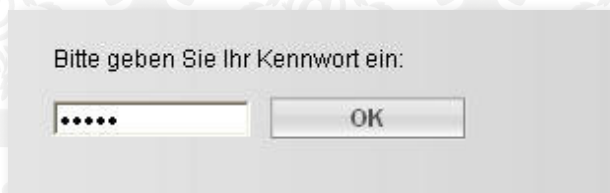

### 2. Kennworteingabe

Geben Sie nun das Kennwort für den Siemens Gigaset Router ein. Standardmäßig lautet das Kennwort im Auslieferungszustand **admin**. Klicken Sie dann auf **OK**. Nun wird Ihnen eine Seite mit Sicherheitshinweisen angezeigt. Bei der Erstinstallation können Sie diese Hinweise übergehen. Achten Sie nach der Installation auf alle Sicherheitshinweise!



# INTERNETZUGANG WLAN-ROUTER

# ANLEITUNG INSTALLATION SIEMENS GIGASET




### 3. Grundeinstellungen

Es erscheint die Startseite, klicken Sie auf **Grundeinstellungen**, um die Installation zu starten.



Klicken Sie nun auf **Weiter**.

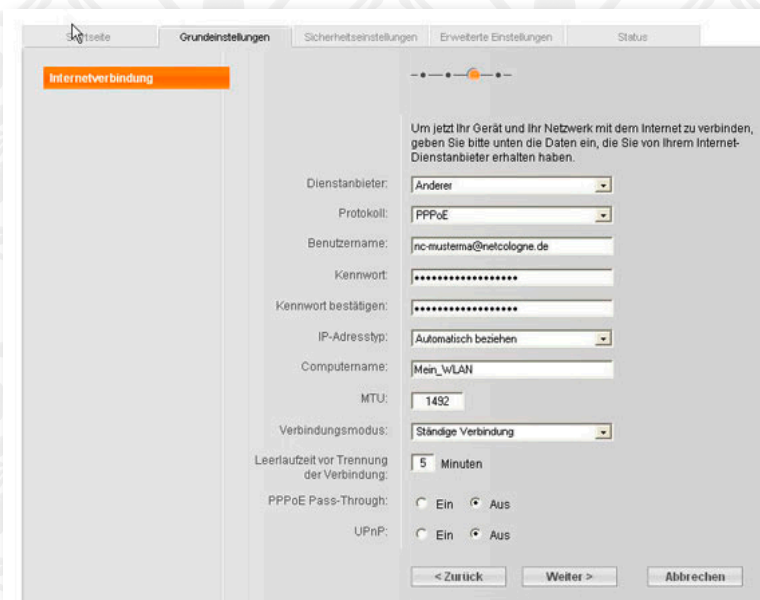


### 4. Zugangsdaten

Bei diesem Schritt werden die Zugangsdaten benötigt, die Sie von NetCologne erhalten haben. Stellen Sie außerdem folgende Werte ein:  
Dienstanbieter: Anderer  
Protokoll: PPPoE  
IP-Adresse: Automatisch beziehen  
MTU: 1492

Hinweis: Wenn Sie keinen DSL-Flat Tarif nutzen, stellen Sie den Verbindungsmodus auf **Bei Bedarf** ein, um unnötige Kosten zu sparen.

Klicken Sie dann auf **Weiter**.





# INTERNETZUGANG WLAN-ROUTER

## ANLEITUNG INSTALLATION SIEMENS GIGASET

Startseite Grundeinstellungen **Sicherheitseinstellungen** Erweiterte Einstellungen Status

**Einstellungen übernehmen**

Land: Deutschland  
Internet-Dienstanbieter: Anderer  
Verbindungsmodus: Ständige Verbindung

Klicken Sie auf Fertigstellen, um diesen Assistenten abzuschließen und die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Ich möchte jetzt den Assistenten für Sicherheitseinstellungen starten.

< Zurück Fertigstellen Abbrechen

Überprüfen Sie nun die Einstellungen und aktivieren Sie das Feld für den Sicherheitsassistenten. Klicken Sie dann auf **Fertigstellen**.

**Willkommen**

Dieser Assistent unterstützt Sie beim:

- Vergabe eines Kennwort für die Verwaltung dieses Gerätes
- Ändern der Identifikation Ihres kabellosen Netzwerkes
- Verschlüsseln Ihres kabellosen Netzwerkes
- Einschränken des Zugriffs auf Ihr kabelloses Netzwerk auf bestimmte PCs

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

< Zurück Weiter > Abbrechen

### 5. Sicherheitseinstellungen

Es startet der Assistent für die Sicherheitseinstellungen. Klicken Sie auf **Weiter**.

**Systemkennwort**

Bitte geben Sie ein neues Kennwort ein, um Ihr Gerät vor unberechtigtem Zugriff auf das Konfigurationsprogramm zu schützen.

Aktuelles Kennwort:

Neues Kennwort:


Neues Kennwort bestätigen:

< Zurück Weiter > Abbrechen

Vergeben Sie nun ein neues Kennwort für den Zugriff auf die Bedienungsoberfläche Ihres Siemens Gigaset Router.

**Hinweis:** Wird das Kennwort vergessen, muss Ihr Siemens Gigaset Router auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Danach muss erneut die gesamte Installation durchgeführt werden.

Klicken Sie dann auf **Weiter**.



# INTERNETZUGANG WLAN-ROUTER

## ANLEITUNG INSTALLATION SIEMENS GIGASET

Kabelloses Netzwerk

Sie sollten die Identifikation Ihres kabellosen Netzwerks (SSID) ändern und die Ausstrahlung der SSID (SSID-Broadcast) deaktivieren, um Ihr kabelloses Netzwerk für andere Benutzer unsichtbar zu machen.

SSID: Mein\_WLAN

SSID-Broadcast:  Ein  Aus

< Zurück Weiter > Abbrechen

### 6. Name des Funknetzes: SSID

Ändern Sie nun den Namen Ihres Funknetzes. Beachten Sie dabei, das in Ihrem gesamten Netz derselbe Name verwendet wird. Damit Sie später von Ihrem PC aus Ihr Funknetz besser finden, empfiehlt es sich, den Namen Ihres Funknetzes zu übertragen. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

Kabelloses Netzwerk

Sie sollten die Identifikation Ihres kabellosen Netzwerks (SSID) ändern und die Ausstrahlung der SSID (SSID-Broadcast) deaktivieren, um Ihr kabelloses Netzwerk für andere Benutzer unsichtbar zu machen.

SSID: Mein\_WLAN

SSID-Broadcast:  Ein  Aus

< Zurück Weiter > Abbrechen

### 6. Name des Funknetzes: SSID

Ändern Sie nun den Namen Ihres Funknetzes. Beachten Sie dabei, das in Ihrem gesamten Netz derselbe Name verwendet wird. Damit Sie später von Ihrem PC aus Ihr Funknetz besser finden, empfiehlt es sich, den Namen Ihres Funknetzes zu übertragen. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

Kabelloses Netzwerk

Es wird dringend empfohlen, WPA2-PSK (oder WPA-PSK / WEP für Kompatibilität mit älteren Geräten) zu aktivieren, um Ihre Privatsphäre zu schützen und den Zugriff auf Ihr kabelloses Netzwerk zu beschränken.

Sicherheit: WPA2-PSK / WPA-PSK


Pre-shared Key (PSK): .....

Pre-shared Key (PSK) bestätigen: .....

< Zurück Weiter > Abbrechen

### 7. Verschlüsselung


Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr kabelloses Netz zu verschlüsseln um unbefugten Zugriff auf Ihre Daten zu verhindern. Wählen Sie immer die sicherste Verschlüsselung aus, die von allen Komponenten Ihres Netzes unterstützt wird. WPA2-PSK ist die aktuell sicherste Verschlüsselung. Bitte geben Sie hierbei als Pre-shared Key (PSK) ein Passwort ein. Dieses Passwort sollte aus einer Kombination von Buchstaben und Zahlen bestehen. Bitte notieren Sie sich dieses Passwort, da es zum Einbinden von Clients in Ihr kabelloses Netzwerk benötigt wird.





# INTERNETZUGANG WLAN-ROUTER

## ANLEITUNG INSTALLATION SIEMENS GIGASET

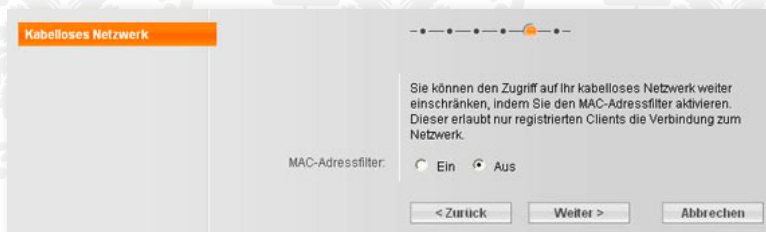


Beachten Sie hierbei unbedingt die Angaben im Handbuch der jeweiligen Hersteller, wenn weitere Komponenten in Ihrem Netz genutzt werden.


Klicken Sie dann auf **Weiter**.

### 8. MAC-Adressfilter

Sobald Sie den MAC-Adressfilter aktivieren, muss jeder Rechner der Zugriff auf Ihr Funknetz haben soll hier eingetragen werden. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert, damit Ihre Rechner Zugriff auf Ihr Netz erhalten können.

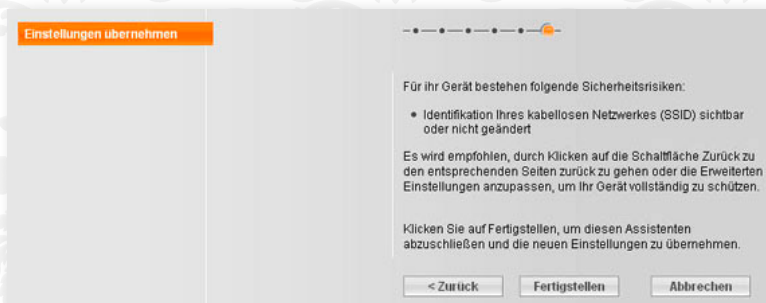

Klicken Sie dann auf **Weiter**.



Zum Abschluss des Sicherheitsassistenten erhalten Sie einen Überblick über die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen. Klicken Sie auf **Fertigstellen** damit diese aktiviert werden.



# INTERNETZUGANG WLAN-ROUTER

## ANLEITUNG INSTALLATION SIEMENS GIGASET

Klicken Sie auf **OK**, nachdem der Siemens Gigaset Router neu gestartet ist steht Ihnen Ihr konfiguriertes Funknetz zur Verfügung.

**Hinweis:** Damit Ihr Siemens Gigaset Router auf dem aktuellen Stand der Sicherheit und Technik ist, empfehlen wir Ihnen, regelmäßig auf Updates zu prüfen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres Routers.

Ihr NetCologne Team wünscht Ihnen Viel Spaß beim Surfen im Internet!

**Haben Sie weitere Fragen zu Ihrem Siemens Gigaset Router?**

**Wenden Sie sich bitte direkt an den Support von Siemens:**

\* Siemens-Hotline für evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche: 01805-333220 (12 Ct./Min)  
Mo-Fr von 8:00 bis 20:00 Uhr und Sa von 9:00 bis 14:00 Uhr oder

\* Premium-Hotline für Konfigurationsfragen zu Siemens-Geräten: 0900-1745820 (1,79 Euro/Min)  
Mo-Fr von 8:00 bis 20:00 Uhr und Sa von 9:00 bis 14:00 Uhr

